

# Panel LED PODTYNKOWY

## 59,5 cm x 59,5 cm 60W



AC 220-240V




50/60 Hz

Ra>80



RoHS

IP20

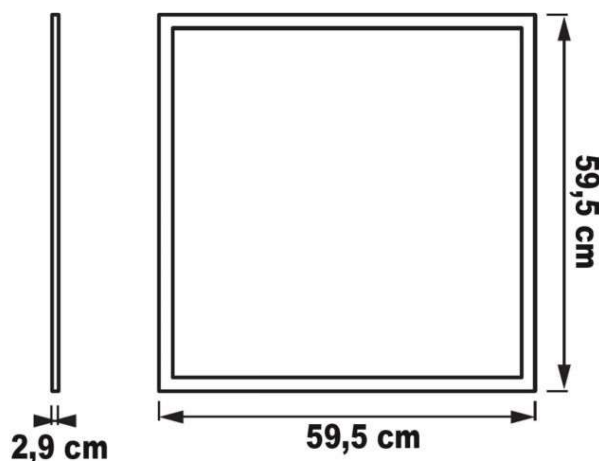

### Opis Techniczny:

- Źródło światła: SMD LED
- Napięcie zasilania: 175-260V CCD NIEMRUGAJĄCE
- - 2 zasilacze w zestawie
- Moc poboru prądu: 60W
- Wymiary: szerokość: 59,5 cm, wys.3,8cm
- Żywotność: do 50 000 godzin Plafon rastrowy,
- Montaż do systemów sufitowych typu Armstrong
- Aluminiowa obudowa panelu zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, co dodatkowo wpływa na żywotność pracującego wewnątrz modułu LED.
- Panel wyposażony jest w dwa zasilacze.
- Przy podłączonym jednym zasilaczu panel świeci mocą 30W ,a przy podłączonych dwóch zasilaczach do jednego źródła zasilania z sieci uzyskujemy moc 60W

MODEL	ID	MOC [W]	MOC [Lm]	KOLOR	BARWA	Tc/CCT	EAN
PANEL LED PODTYNKOWY 59,5 x 59,5cm.	357	60W	4800	BIAŁA	CIEPŁA	3000K	5903678821906
PANEL LED PODTYNKOWY 59,5 x 59,5cm.	138	60W	5000	BIAŁA	NEUTRALNA	4000K	5903678820978
PANEL LED PODTYNKOWY 59,5 x 59,5cm.	137	60W	5200	BIAŁA	ZIMNA	6000K	5903678820978